



Пылеудаление

Каталог продукции

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований

Архангельск [8182]63-90-72	Астана +7[7172]727-132	Белгород [4722]40-23-64	Брянск [4832]59-03-52	Владивосток [423]249-28-31	Волгоград [844]278-03-48	Вологда [8172]26-41-59	Воронеж [473]204-51-73	Екатеринбург [343]384-55-89	Иваново [4932]77-34-06	Ижевск [3412]26-03-58	Казань [843]206-01-48	Калининград [4012]72-03-81	Калуга [4842]92-23-67	Кемерово [3842]65-04-62	Киров [8332]68-02-04	Краснодар [861]203-40-90	Красноярск [391]204-63-61	Курск [4712]77-13-04	Липецк [4742]52-20-81	Магнитогорск [3519]55-03-13	Москва [495]268-04-70	Мурманск [8152]59-64-93	Набережные Челны [8552]20-53-41	Нижний Новгород [831]429-08-12	Новокузнецк [3843]20-46-81	Новосибирск [383]227-86-73	Орел [4862]44-53-42	Оренбург [3532]37-68-04	Пенза [8412]22-31-16	Пермь [342]205-81-47	Ростов на Дону [863]308-18-15	Рязань [4912]46-61-64	Самара [846]206-03-16	Санкт Петербург [812]309-46-40	Саратов [845]249-38-78	Смоленск [4812]29-41-54	Сочи [862]225-72-31	Ставрополь [8652]20-65-13	Тверь [4822]63-31-35	Томск [3822]98-41-53	Тула [4872]74-02-29	Тюмень [3452]66-21-18	Ульяновск [8422]24-23-59	Уфа [347]229-48-12	Челябинск [351]202-03-61	Череповец [8202]49-02-64	Ярославль [4852]69-52-93
----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru | www.festool.nt-rt.ru

Пылеудаляющие аппараты Festool. Ещё один шаг к чистоте.

Соблюдая чистоту на рабочем месте, Вы сохраните здоровье, обеспечите бесперебойность работы и точность результатов, а также произведёте хорошее впечатление на клиентов.

Для этого требуется не только основательная уборка по окончании работы, но и пылеудаление непосредственно от электро- или пневмоинструмента. Поэтому мы в течение уже многих лет предлагаем пылеудаляющие аппараты и постоянно расширяем их ассортимент за счёт выпуска новых специальных моделей.

При этом особые преимущества нашей техники зачастую проявляются в типичных для Festool мелочах. Как например, отсек для шланга, избавляющий от необходимости использования крюков на резервуаре. Или док для крепления системеров, с которым у Вас будет больше места и порядка на рабочем месте. Или шланг оптимального диаметра 27 мм, всасывающий крупный мусор и отличающийся большей гибкостью. Или плавное регулирование интенсивности всасывания и серийно встраиваемая функция автоматического включения/выключения для быстрой и чистой работы.

Наша цель заключается в создании пылеудаляющих аппаратов для ускорения рабочих процессов — лёгких и надёжных, вместительных и при этом компактных. И, конечно, максимально эффективных — для поддержания чистоты во время работы и после её завершения. Мы постоянно работаем над их усовершенствованием и надеемся добиться новых успехов в этом направлении.

Содержание

▶ Превосходство в Системе	04
▶ Пылеудаляющие аппараты CT MINI/CT MIDI	06
▶ Пылеудаляющие аппараты CLEANTEX CT 26 CT 36 CT 48	08
▶ CLEANTEX AUTOCLEAN CT AC-PLANEX	10
▶ Спец. пылеуд. аппараты CLEANTEX CTH 26 CTH 48	12
▶ Спец. пылеуд. аппарат CLEANTEX CT 48 LE EC	14
▶ Спец. пылеуд. аппарат CLEANTEX CT 48 LE EC/B22	16
▶ Обзор пылеуд. и спец. пылеудаляющих аппаратов	18
▶ Мешки-пылесборники Festool	19
▶ Оснастка и расходные материалы	20
▶ Комплект поставки и номера для заказа	22






Технология AUTOCLEAN

Меньше работы при постоянной интенсивности всасывания: благодаря системе автоматической очистки AUTOCLEAN ручная очистка фильтра больше не требуется. С плавной регулировкой интервалов очистки и силы всасывания идеальная чистота гарантирована в любых условиях.



Полное использование объёма

Идеально подогнанные друг к другу компоненты обеспечивают пространство для любого количества пыли. Благодаря продуманной геометрии контейнера с точно подогнанным по форме мешком-пылесборником SELFCLEAN и компактным плоским фильтром объём нетто равен объёму брутто.

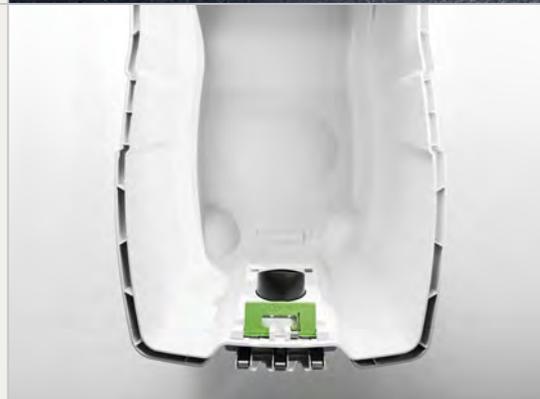

Док для крепления системеров и отсек для шланга

Инновационные разработки Festool: док для крепления системеров облегчает транспортировку инструментов и оснастки. Уникальный встроенный отсек для шланга с бухтой для кабеля можно использовать как дополнительное место для хранения.



Наши инструменты «Сделаны в Германии»
Многие из наших инструментов используются уже более 30 лет. И это не случайность, а логическое следствие основательных разработок и производства изделий качества «Сделано в Германии». Изделий, относительно которых мы твёрдо заявляем — это инструменты для самых высоких требований.



Ведь когда всё подходит —
работать намного легче.



Превосходство в Системе.

Для хорошего результата нужен безупречный инструмент. А для превосходного результата нужна система. Система, в которой оснастка и расходные материалы оптимально соответствуют инструментам. Это означает больший порядок и организацию. И прибавочную стоимость для любой инвестиции.

Основная цель системы Festool: ещё быстрее, легче и лучше достичь превосходных результатов.

Система = дополнительная выгода

В базовой комплектации многие пылеудаляющие аппараты Festool оснащаются встроенным отсеком для шланга, доком для крепления системеров и модульной системой гнезд. В качестве дополнительного оборудования предлагаются рукоятка для транспортировки или съёмный держатель инструментов. Разнообразная оснастка не только совместима со всеми электро- и пневмоинструментами Festool, но и взаимозаменяема.



Система = комплексный рабочий процесс

Для бесперебойной работы важна каждая деталь: например, хороший обзор рабочей поверхности благодаря пылеудаляющим аппаратам Festool. В ускорении процессов заметную роль играет шланг plug it, обеспечивающий быструю смену инструментов. Шланг plug it со встроенным сетевым кабелем делает работу более удобной. Во время работы с шиной-направляющей законцовщик не допускает зацепления всасывающего шланга.

Система = оптимальная организация рабочего места

Пылеудаляющие аппараты Festool не только обеспечивают чистоту на рабочем месте, но и помогают поддерживать порядок. Через специальный док сортейнеры и системеры надёжно крепятся на пылеудаляющих аппаратах. В комбинации с рабочим центром* или инструментальным центром* они превращаются в мобильный рабочий пост. В комбинации с блоком энергообеспечения/пылеудаления или консолью значительно увеличивается рабочая зона в мастерской.

* Не подходит для СТ MINI/MIDI

Пылеудаляющие аппараты СТ MINI | СТ MIDI

Идеально для **мобильной работы.**

Класс пыли

L

Инструменты

Электроинструмент

Компактные и лёгкие: благодаря этим качествам пылеудаляющие аппараты СТ MINI и СТ MIDI идеально подходят для монтажных и ремонтных работ. Для работы с электроинструментом или уборки по окончании работы, для сбора пыли и воды.

- ▶ Всегда рядом — благодаря малому весу и компактным размерам СТ MINI и СТ MIDI легко транспортировать
- ▶ Часть мощной системы — СТ MINI и СТ MIDI оборудованы такой же мощной турбиной, как и крупногабаритные модели CLEANTEX
- ▶ Увеличенная ёмкость — мешки-пылесборники SELFCLEAN из нетканого материала вмещают в себя в четыре раза больше пыли по сравнению с обычными мешками-пылесборниками
- ▶ Системное дополнение — системнер с инструментами и оснасткой быстро крепится в специальный док
- ▶ Устойчивое положение — стояночный тормоз надёжно удерживает пылеудаляющие аппараты на месте
- ▶ Оптимальное использование объёма резервуара-пылесборника — за счёт плоского фильтра и ровной внутренней поверхности



СТ MINI | СТ MIDI

Технические данные	СТ MINI	СТ MIDI
Потребляемая мощность	400–1200 Вт	
Макс. скорость пылеудаления	3700 л/мин	
Макс. разрежение	24 000 Па	
Площадь фильтроэлемента	5000 см ²	
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией	7,5 м	
Макс. объём резервуара/пылесборника	10/7,5 л	15/12,5 л
Размеры (Д x Ш x В)	440 x 340 x 420 мм	440 x 340 x 470 мм
Макс. мощность подключаемого инструмента	2400 Вт	
Масса	8,7 кг	9,0 кг

Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее



Системную оснастку и расходные материалы
см. на с. 22



Шланг и сетевой кабель хранятся
в специальном встроенном отсеке.



Быстрая и простая замена фильтра
и мешка-пылесборника без инструмента.



Продумано до мелочей — отдельный отсек для
хранения запасных мешков-пылесборников.

Универсал идеального размера.

Класс пыли

L, M

Инструменты

Электроинструмент
Пневмоинструмент

Компактный, но достаточно большой. Лёгкий, и при этом мощный. И на стройплощадке, и в мастерской — благодаря отточенной форме резервуара CLEANTEX имеет большую вместимость при незначительных габаритах. Из трёх разных размеров Вы сможете выбрать нужный вариант.

- ▶ Компактный плоский фильтр — объём брутто равен объёму нетто
- ▶ Удовлетворяет любым требованиям — серия CT подходит для сбора пыли классов M и L и может быть индивидуально укомплектована дополнительной розеткой (для тока длительной нагрузки или автоматического включения/выключения), пневматическим модулем или модулем для подключения к блоку энергообеспечения/пылеудаления (ЕАА)
- ▶ Компактность и исключительная мощность — компактная мощная турбина с высокой эффективностью пылеудаления
- ▶ Порядок и защита — с бухтой для кабеля, доком для крепления системных кабелей типоразмеров 1–5 и отсеком для шланга, который одновременно служит местом для хранения
- ▶ Самоочистка и прочность — надёжные мешки-пылесборники из нетканого материала опадают при выключении пылеудаляющего аппарата, в результате чего происходит стряхивание пыли



CT 26 | CT 36 | CT 48



product
design
award

2009

Технические данные	CT 26	CT 36	CT 48
Потребляемая мощность		350–1200 Вт	
Макс. скорость пылеудаления		3900 л/мин	
Макс. разрежение		24 000 Па	
Площадь фильтроэлемента		6318 см ²	
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией		7,5 м	
Макс. объём резервуара/пылесборника	26/24 л	36/34 л	48/46 л
Размеры (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	630 x 365 x 596 мм	740 x 406 x 1005 мм*
Макс. мощность подключаемого инструмента		2400 Вт	
Масса	13,9 кг	14,4 кг	18,8 кг

* Включая рукоятку для транспортировки | Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее



Системную оснастку и расходные материалы
см. на с. 22



Модульная система Festool.
Полная готовность к любой работе.




С помощью модульной системы гнезд можно укомплектовать каждый CLEANTEX под свои нужды.

1. Пневматический модуль
2. Модуль для подключения к блоку энергообеспечения/пылеудаления
3. Вторая розетка для тока длительной нагрузки или розетка с автоматическим включением/выключением

Надёжный и долговечный — со стояночным тормозом, прочной стальной осью сзади и большими износостойкими колёсами, которые обеспечивают устойчивость CLEANTEX даже при перемещении по лестнице.



Мощность всасывания [%]

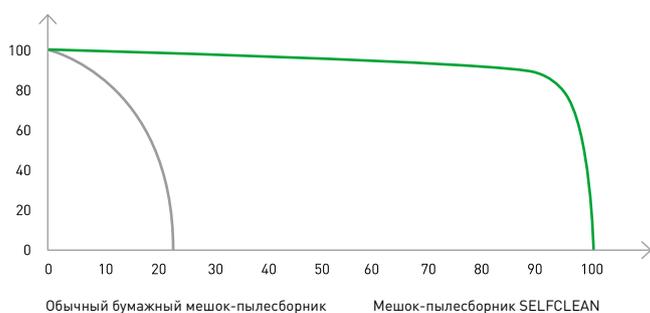

- CLEANTEX CT 36 с мешком-пылесборником SELFCLEAN
- Пылеудаляющий аппарат с обычным бумажным мешком-пылесборником

Объём пыли [%]

Источник: лаборатория Festool, испытание произведено с тонкой пылью

Высокая надёжность — постоянно высокая интенсивность всасывания и удаление в 4 раза большего объёма тонкой пыли благодаря мешку-пылесборнику SELFCLEAN.

Мешок-пылесборник SELFCLEAN — здесь не собирается осадок на фильтре, поэтому интенсивность всасывания остаётся постоянной до окончательного заполнения.

Очистка фильтра. Автоматическая.

Класс пыли

L, M

Инструменты

Электроинструмент
Пневмоинструмент

Средство против забивания фильтра: новая модель CLEANTEX AUTOCLEAN. С системой автоматической очистки фильтра и постоянно высокой интенсивностью всасывания даже в базовой комплектации.

Дополнительно для самой высокой производительности съёма шлифмашинки PLANEX разработан специальный пылеудаляющий аппарат CT 36 AC-PLANEX — с держателем инструментов, прочным всасывающим шлангом без заломов и серийно устанавливаемым клапаном-затвором ComfortClean.

- ▶ Компактная мощная турбина, плоский фильтр High Performance, полное использование объёма резервуара
- ▶ Плавная регулировка интервалов очистки — от 15 секунд до 2 минут
- ▶ Абсолютная чистота — предлагаемый в качестве оснастки мешок для утилизации полностью избавит Вас от необходимости контакта с пылью
- ▶ В исполнении M отвечает требованиям, действующим в отношении сбора пыли при обработке шпатлёвки и порозаполнителей на минеральной основе

Новинка



CT AC | CT AC-PLANEX



product
design
award

2009

Технические данные	CT 26 AC	CT 36 AC CT 36 AC-PLANEX	CT 48 AC
Потребляемая мощность		350–1200 Вт	
Макс. скорость пылеудаления		3900 л/мин	
Макс. разрежение		24 000 Па	
Площадь фильтроэлемента		6318 см ²	
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией		7,5 м	
Макс. объём резервуара/пылесборника	26/24 л	36/34 л	48/46 л
Размеры (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	630 x 365 x 596 мм	740 x 406 x 1005 мм*
Макс. мощность подключаемого инструмента		2400 Вт	
Масса	14,7 кг	15,2 кг	19,6 кг

* Включая рукоятку для транспортировки | Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее




Системную оснастку и расходные материалы см. на с. 22

Новая технология: CLEANTECH AUTOCLEAN

Система автоматической очистки фильтра предотвращает забивание фильтра и обеспечивает постоянно высокую мощность всасывания.

Предусмотрена плавная регулировка интервалов очистки, от 15 секунд до двух минут: короткие интервалы для больших объемов пыли, большие — для незначительного количества.

В любой момент между заданными интервалами может включаться мгновенная очистка.



В конце паузы между очистками магнит открывает клапан. Под действием разрежения в резервуаре воздух втягивается через фильтр, осевшая на стенках пыль отделяется и падает в резервуар.



Максимальное разрежение для полной очистки — благодаря клапану-затворке ComfortClean происходит ещё более интенсивная очистка фильтра.

При включении режима автоматической очистки AC тут же производится многократная очистка фильтра. Для сбора жидкостей очистку можно полностью отключить.

У опасной пыли нет шансов.

Новинка

Класс пыли

Н

Инструменты

Электроинструмент
Пневмоинструмент

Асбест, плесень, пыль минеральных волокон, кадмий, свинец, никель, цинкохромат. Много опасностей — один защитник: специальный пылеудаляющий аппарат СТН от Festool не оставляет шансов канцерогенной и патогенной пыли. Благодаря высокой степени очистки воздуха 99,995%* даже плесень, асбестовая пыль или древесина, обработанная вредными пропитками, не представляют угрозы для здоровья.

- ▶ Бережёт Ваше здоровье — имеет допуск для пыли классов М и Н, т. е. используется специально для сбора канцерогенной и патогенной пыли
- ▶ Плотно закрыт — благодаря двухслойному надёжному мешку-пылесборнику
- ▶ Большая вместимость, высокая мощность — за счёт плоского фильтра и мощной турбины
- ▶ Оптимальное использование мощности — благодаря плавной регулировке интенсивности всасывания и антистатической функции
- ▶ Для стационарного и мобильного использования — модели размеров 26 или 48



СТН 26 | СТН 48

Технические данные	СТН 26	СТН 48
Потребляемая мощность		350–1000 Вт
Макс. скорость пылеудаления		3900 л/мин
Макс. разрежение		24 000 Па
Площадь фильтроэлемента		6318 см ²
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией		7,5 м
Макс. объём резервуара/пылесборника	26/24 л	48/46 л
Размеры (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	740 x 406 x 1005 мм**
Разъём для подключения электроинструментов		макс. 2400 Вт
Масса	13,9 кг	18,8 кг

* Изделие соответствует категории допуска для пыли класса Н, см. с. 23 ** С ручкой для транспортировки Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее



Системную оснастку и расходные материалы
см. на с. 22



СТН 48 удобно передвигать к месту работы за рукоятку для транспортировки.



Для чистой утилизации предусмотрен двухслойный надёжный мешок-пылесборник.



Специальный пылеудаляющий аппарат с системной оснасткой — на СТН также предусмотрено простое подключение системеров.

Специальный пылеудаляющий аппарат CLEANTEX CT 48 LE EC

Разработан для промышленного использования.

Класс пыли

L, M

Инструменты

Электроинструмент
Пневмоинструмент

Длительная работа в тяжёлых условиях — это его конёк: электродвигатель ЕС-ТЕС, который отличается особой надёжностью, большим сроком службы и необычайно высоким КПД. Для эффективного пылеудаления при обработке пластиковых, керамических, деревянных или окрашенных поверхностей.



Новинка

- ▶ Постоянно высокая мощность — благодаря инновационному приводу ЕС-ТЕС, срок службы которого в 10 раз превышает срок службы обычных универсальных электродвигателей
- ▶ Модели для разных требований — предлагается в исполнении для пыли класса L или M
- ▶ Серьёзная базовая комплектация — предусматриваются возможность подключения к блоку энергообеспечения/пылеудаления, а также разъём подвода сжатого воздуха и док для крепления системеров
- ▶ Регулируемая мощность — за счёт регулирования интенсивности всасывания CT 48 LE EC настраивается на конкретный вид работ
- ▶ С защитой от статической электризации — благодаря антистатической функции

CT 48 LE EC

Технические данные	CT 48 LE EC
Потребляемая мощность	150–1100 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3400 л/мин
Макс. разрежение	23 000 Па
Площадь фильтроэлемента	6318 см ²
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией	7,5 м
Макс. объём резервуара/пылесборника	48/46 л
Размеры (Д x Ш x В)	630 x 406 x 640 мм
Разъём для подключения электроинструментов	макс. 2400 Вт
Масса	17,9 кг

Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее



Системную оснастку и расходные материалы
см. на с. 22



Огромная вместимость — за счёт ровной, легко поддающейся очистке внутренней поверхности резервуара и плоского фильтра объём нетто равен объёму брутто.



EC-TEC — концепция привода Festool, который практически не изнашивается благодаря отсутствию угольных щёток и поэтому не требует особого ухода, выгодно отличаясь своей надёжностью.

Специальный пылеудаляющий аппарат CLEANTEX CT 48 LE EC/B22 Для максимальной безопасности.

Класс пыли

L, M

Инструменты

Электроинструмент
Пневмоинструмент

Специальный пылеудаляющий аппарат CT 48 LE EC/B22 предназначен для сбора горючей и взрывоопасной пыли. Благодаря приводу EC-TEC он рассчитан на длительную эксплуатацию в непрерывном режиме. Прочный резервуар из пластмассы АБС дополнительно защищён от возгорания и поэтому подходит для безопасного сбора алюминиевой, бумажной, сажевой пыли, пыли с порошковым лаком, а также пыли с частицами стеклопластика и углепластика.

- ▶ Соответствует требованиям директивы ATEX для зоны 22 — надёжно удаляет пыль классов взрывоопасности ST1, ST2 и ST3
- ▶ Оптимальное использование пространства — за счёт компактной, прямоугольной формы обеспечивается оптимальное заполнение мешка-пылесборника
- ▶ Удобство в использовании — данному специальному пылеудаляющему аппарату не требуется отдельное шасси, все модели CLEANTEX имеют надёжные, маневренные колёса непосредственно на резервуаре
- ▶ Серийная системная оснастка — предусмотрена возможность подключения к блоку энергообеспечения/пылеудаления, а также разъём подвода сжатого воздуха и док для крепления системеров
- ▶ Антистатическая функция — для защиты от статической электризации в качестве оснастки предлагаются антистатические шланг, патрубки из нержавеющей стали и насадки



Новинка

CT 48 LE EC/B22

Технические данные	CT 48 LE EC/B22
Потребляемая мощность	150–1100 Вт
Макс. скорость пылеудаления	3400 л/мин
Макс. разрежение	23 000 Па
Площадь фильтроэлемента	6318 см ²
Длина сетевого кабеля с резиновой изоляцией	7,5 м
Макс. объём резервуара/пылесборника	48/46 л
Размеры (Д x Ш x В)	630 x 406 x 640 мм
Разъём для подключения электроинструментов	макс. 2400 Вт
Масса	18,6 кг

Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее



Системную оснастку и расходные материалы см. на с. 22



Повышенная безопасность — утопленная розетка и ровная поверхность корпуса снижают риск возможного скопления взрывоопасной пыли.

Пылеудаляющие и специальные пылеудаляющие аппараты Festool

Обзор всех моделей.

Идеально для мобильной работы.

СТ MINI/MIDI

Компактные и лёгкие: идеально подходят для монтажных и ремонтных работ.



Универсал идеального размера.

CLEANTECH CT 26/36/48

Модели трёх размеров для любой работы: универсальный вариант для стройплощадки или мастерской.



Очистка фильтра. Автоматическая.

CLEANTECH CT 26/36/48 AC | CT 36 AC-PLANEX

Фильтр AUTOCLEAN с плавной регулировкой для постоянной интенсивности всасывания: идеально подходит для больших объёмов пыли.



У опасной пыли нет шансов.

CLEANTECH CTN 26/48

Степень очистки воздуха 99,995%: специальная модель для сбора канцерогенной и патогенной пыли.



Разработан для промышленного использования.

CLEANTECH CT 48 LE EC

Надёжная концепция привода EC-TEC: для длительной работы в тяжёлых условиях и работы в квазистационарном режиме с блоком энергообеспечения/пылеудаления.



Для максимальной безопасности.

CLEANTECH CT 48 LE EC/B22

Безопасный и надёжный электродвигатель EC-TEC и резервуар из пластмассы АБС с защитой от возгорания: специалист по сбору горючей и взрывоопасной пыли.





Мешки-пылесборники Festool

В любом случае **безупречное качество.**

Для любого пылеудаляющего аппарата Festool предусмотрен подходящий мешок-пылесборник, соответствующий классу пыли и особенностям собираемого материала:

- ▶ **SELF-CLEAN:** для одноразового применения, для всех видов пыли. Препятствует сбору осадка на фильтре благодаря эффекту самоочистки и перед утилизацией закрывается для максимальной защиты здоровья.
- ▶ **Longlife:** для многократного применения благодаря использованию высокопрочного, трёхслойного полиэфирного нетканого материала. Идеально для сбора больших объёмов пыли класса L.
- ▶ **Мешок для утилизации:** для пылеудаляющих аппаратов с функцией AUTOCLEAN, например, для использования с PLANEX или удаления крупного мусора и стружки. Утилизация без пыли благодаря наличию клапана-заслонки на мешке для утилизации.
- ▶ **Двухслойный надёжный мешок-пылесборник:** для сбора пыли класса H.


Пылеуд. аппарат/спец. пылеудаляющий аппарат	Категория допуска	Мешки-пылесборники				
		Класс пыли	SELF-CLEAN	Longlife	Мешок для утилизации	Двухслойный мешок-пылесборник
СТ MINI/СТ MIDI	L	●				
	M	●				
СТ 26	L	●		○		
	M	●		○		
СТ 26 AC	L	○			●	
	M	○			●	
СТ 36	L	●		●		
	M	●		○		
СТ 36 AC	L	○			●	
	M	○			●	
СТ 48	L	●		●		
	M	●		○		
	H					●
СТ 48 AC	L	○			●	
	M	○			●	
СТ 48 LE EC	L	●		●		
	M	●		○		
СТ 48 LE EC/B22	L	●				
	M	●				

● подходит и рекомендуется

○ в ограниченной степени

Комплект поставки | Номера для заказа на с. 22 и далее

Оснастка и расходные материалы

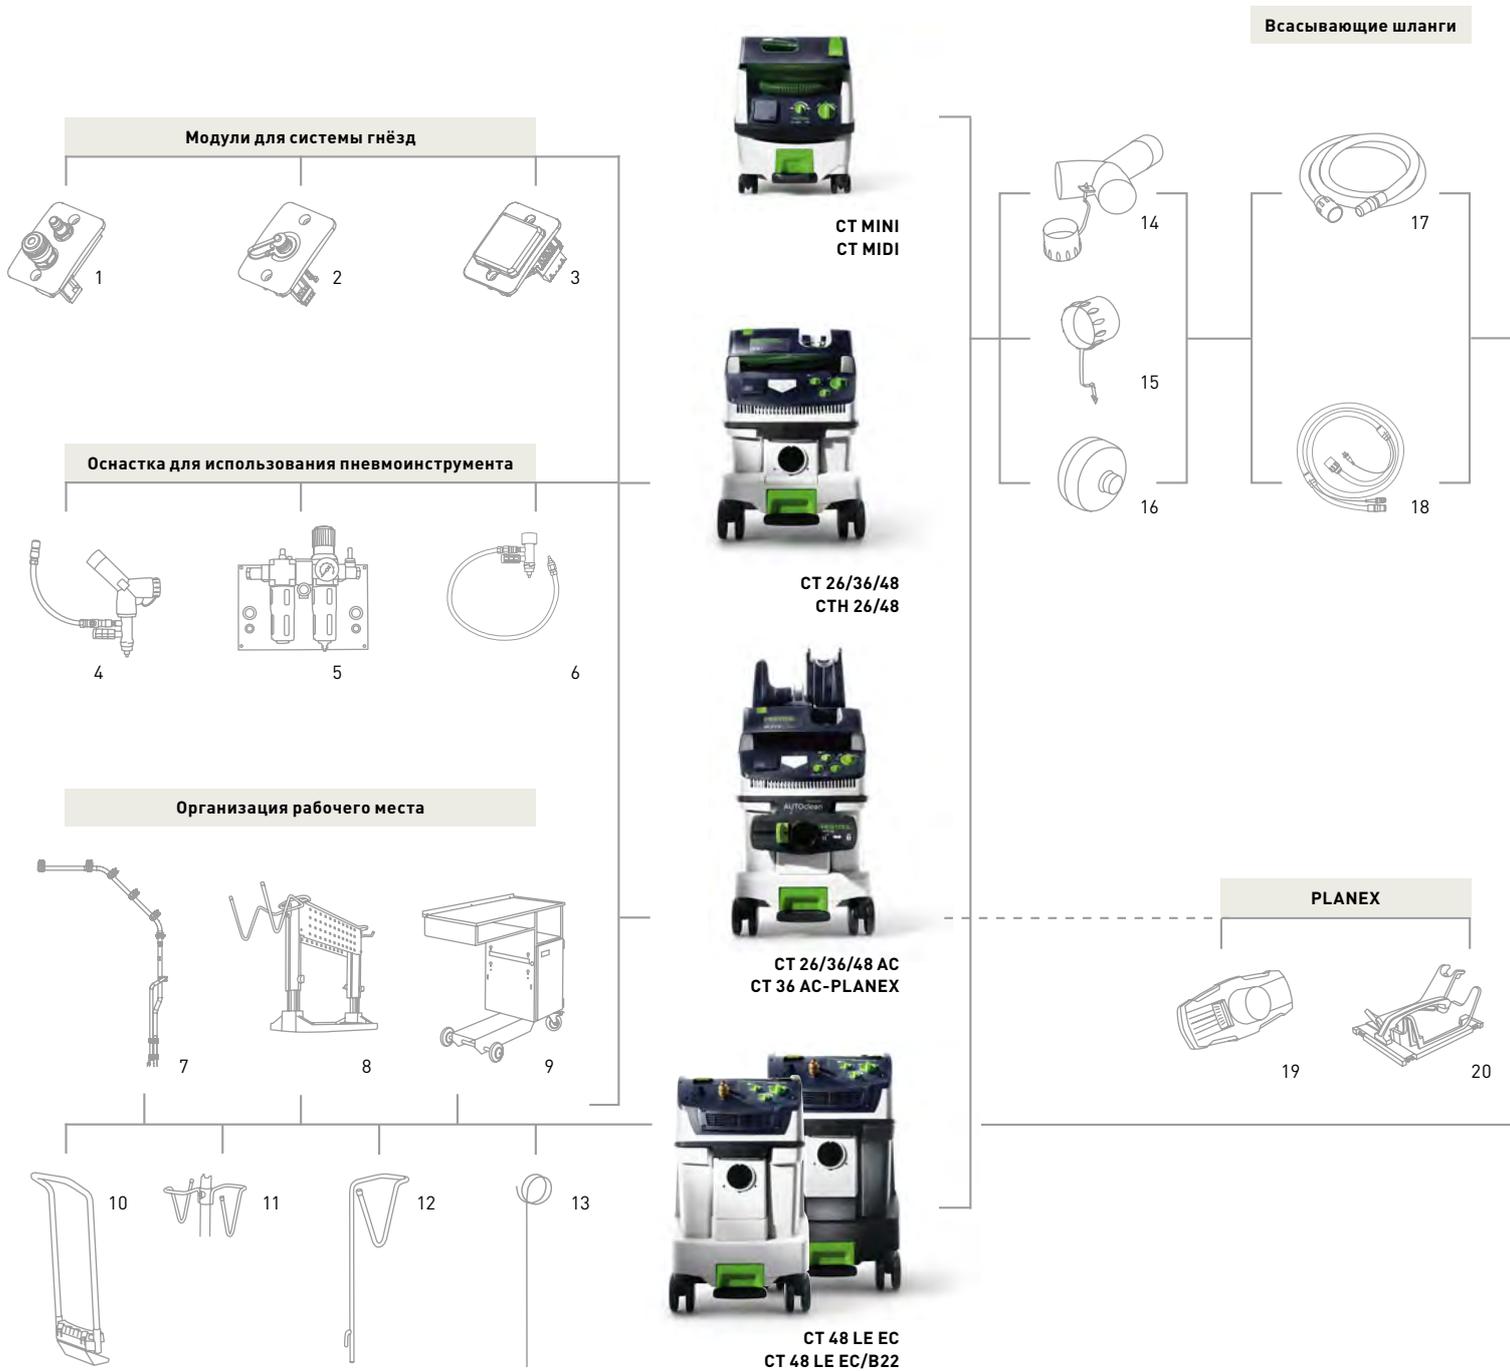



Другие элементы системной оснастки и расходные материалы в основном каталоге.

Муфты шлангов



21



22



23



24



25



26

Патрубки



27



28



29

Насадки и щётки



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39




40



41

Фильтры



42



43




44



45



46



47

Мешки-пылесборники

Пылеудаляющие аппараты, специальные пылеудаляющие аппараты и оснастка

Комплект поставки и номера для заказа

СТ	Объем резервуара-пылесборника	Класс пыли	Электроника	Пнеумоинструмент	AUTOCLEAN	Двигатель EC-TEC
CLEANTECH	26, 36, 48	L, M, H, B22	E	LE	AC	EC

Пылеудаляющий аппарат СТ MINI СТ MIDI	Комплект поставки	№ для заказа	L	M	H	LE	AC	EC	B22
Мешок-пылесборник SELF-CLEAN, запасной мешок-пылесборник в отсеке для хранения, всасывающий шланг Ø 27 x 3,5 м-AS с угловым компенсатором кручения со стороны аппарата, в картонной коробке									
CTL MINI		583355	●						
CTL MIDI		583371	●						
Пылеудаляющие аппараты СТ 26/36/48 СТ 26/36/48 AC СТ 36 AC-PLANEX		№ для заказа							
Комплект поставки									
Мешок-пылесборник SELF-CLEAN, всасывающий шланг Ø 27 x 3,5 м-AS, отсек для шланга, бухта для кабеля, в коробке									
CTL 26 E		583490	●						
CTL 26 E / SD 230V + 2-я розетка для тока длительной нагрузки		584049	●						
CTL 26 E / SD E/A 230V + 2-я розетка с автоматическим включением/выключением		584050	●						
CTL 26 E AC + мешок для утилизации		584017	●				●		
CTM 26 E		583848		●					
CTM 26 E AC + мешок для утилизации		584032		●			●		
CTL 36 E		583491	●						
CTL 36 E LE + пневматический модуль с разъемом LE		583846	●			●			
CTL 36 E AC + мешок для утилизации		584025	●				●		
CTL 36 E LE AC + мешок для утилизации, пневматический модуль с разъемом LE		584031	●			●	●		
CTL 36 E AC-PLANEX + мешок для утилизации, пневматический модуль с разъемом LE, шланг без заломов Ø 36 x 3,5 м-AS/LHS 225, клапан-задвижка ComfortClean, держатель инструментов PLANEX		584116	●				●		
CTM 36 E		584000		●					
CTM 36 E LE + пневматический модуль с разъемом LE		584002		●		●			
CTM 36 E AC + мешок для утилизации		584035		●			●		
CTM 36 E LE AC + мешок для утилизации, пневматический модуль с разъемом LE		584038		●		●	●		
CTM 36 E AC-PLANEX + мешок для утилизации, пневматический модуль с разъемом LE, шланг без заломов Ø 36 x 3,5 м-AS/LHS 225, клапан-задвижка ComfortClean, держатель инструментов PLANEX		584059		●			●		
CTL 48 E + рукоятка для транспортировки		584070	●						
CTL 48 E LE + рукоятка для транспортировки, пневматический модуль с разъемом LE		584078	●			●			
CTL 48 E AC + рукоятка для транспортировки, мешок для утилизации		584085	●				●		
CTL 48 E LE AC + рукоятка для транспортировки, мешок для утилизации, пневматический модуль с разъемом LE		584093	●			●	●		
CTM 48 E + рукоятка для транспортировки		584080		●					
CTM 48 E LE + рукоятка для транспортировки, пневматический модуль с разъемом LE		584082		●		●			
CTM 48 E AC + рукоятка для транспортировки, мешок для утилизации		584095		●			●		
Специальный пылеудаляющий аппарат		№ для заказа							
Комплект поставки									
СТН Двухслойный надёжный мешок-пылесборник, всасывающий шланг Ø 27 x 3,5 м-AS, отсек для шланга, бухта для кабеля, в коробке									
СТН 26 E		584139							
СТН 48 E + рукоятка для транспортировки		584137					●		
CT 48 E LE EC разъем подвода сжатого воздуха и разъем EAA, мешок-пылесборник SELF-CLEAN, всасывающий шланг Ø 27 x 3,5 м-AS, бухта для кабеля, в картонной коробке									
CTL 48 E LE EC		584134	●			●		●	
CTM 48 E LE EC		584132		●		●		●	
CTM 48 E LE EC Ind. без всасывающего шланга		584133		●		●		●	
CT 48 E LE EC/B22 разъем подвода сжатого воздуха и разъем EAA, мешок-пылесборник SELF-CLEAN, всасывающий шланг Ø 27 x 3,5 м-AS, бухта для кабеля, в картонной коробке									
CTL 48 E LE EC/B22		584131	●			●		●	●
CTM 48 E LE EC/B22		584130		●		●		●	●

Категория допуска	Степень очистки воздуха, система фильтрации	Область применения
класс пыли L ¹⁾	> 99 %	Опасная для здоровья пыль с ПДК ³⁾ > 1 мг/м ³
класс пыли M ¹⁾	> 99,9 %	Опасная для здоровья пыль с ПДК ³⁾ > 0,1 мг/м ³
класс пыли H ¹⁾	> 99,995 %	Опасная для здоровья пыль с ПДК ³⁾ > 0,1 мг/м ³
Пылесос В22 ²⁾ , класс пыли М	> 99,9 %	Взрывоопасная пыль класса ST1, ST2 и ST3 в зоне 22

¹⁾ Источник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 приложение AA ²⁾ Источник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 приложение CC

³⁾ ПДК см. в соответствующих национальных нормах, например, в Германии — TRGS 900

Модули для системы гнёзд* Комплект поставки		№ для заказа
1	Пневматический модуль DL CT 26/36/48 для CT/CTL/CTM 26/36/48, для дооснащения пылеудаляющих аппаратов в исполнении LE, с дополнительной автоматикой включения/выключения подачи сжатого воздуха	496141
2	Модульный блок энергообеспечения EAA CT 26/36/48 для CT/CTL/CTM 26/36/48, для соединения пылеудаляющего аппарата CT с блоком энергообеспечения или консолью, требуются пылеудаляющие аппараты не в исполнении LE, в картонной коробке	496143
3	Модуль розетки для CT/CTL/CTM 26/36/48	
	Модуль SD CT 26/36/48 розетка для тока длительной нагрузки	496142
	Модуль SD E/A CT 26/36/48 розетка с автоматикой включения/выключения	496405
* Кроме CT 48 LE EC и CT 48 LE EC/B22		
Оснастка для использования пневмоинструмента Комплект поставки		№ для заказа
4	Соединитель сдвоенный IAS 2 — IAS 2-DA-CT для одновременного подключения двух пневмоинструментов системы IAS2 при попеременном использовании (требуется доп. соединитель IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 [454757]), не для CT MINI/CT MIDI, наружный Ø конуса 58 мм, в картонной коробке	496929
5	Блок подготовки воздуха VE-CT 26/36/48 для CT 26/36/48 в исполнении LE, влагоотделитель, регулятор давления, дозатор масла и отвод сжатого воздуха без масла с быстроразъёмной муфтой, в картонной коробке	495886
6	Соединитель IAS 2 — IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 для пылеудаляющих аппаратов CT, для EAA в исполнении EW/DW, для соединения с шлангами IAS 2, встроенный штуцер для подачи сжатого воздуха через пневмошланг, антистатическое исполнение, не для CT MINI/CT MIDI, наружный Ø конуса 58 мм, в картонной коробке	454757

Организация рабочего места Комплект поставки		№ для заказа
7	Консоль CT комплект труб со штуцерами, длина 2119 мм, ширина 1136 мм, в картонной коробке	
	CT-ASA CT 26/36 SB для CT/CTL/CTM 26/36, с рукояткой для транспортировки SB-CT 26/36	496372
	CT-ASA CT 44/48/55 для CT/CTL/CTM 48	492452
8	Рабочий центр WCR 1000 мобильное компактное рабочее место с плитой, поддоном, полкой для перфорированной стенки, двойным крюком для инструмента, универсальным крюком, 6 стандартными крюками (длиной 125 мм), 2 перфорированными стенками с квадратными отверстиями, креплением для системнера, в картонной коробке	497471
9	Инструментальный центр TC 3000/2 мобильное рабочее место с большей площадью, запирающийся шкаф для инструментов с полками для системнеров и сортейнеров, док для пылеудаляющего аппарата с фиксатором для CT/CTL/CTM 26/36/48 с ремнём (оснастка)	583881
10	Рукоятка для транспортировки с держателем насадок ZBA-D	
	SB-CT 26/36 для CT/CTL/CTM 26/36	495802
	SB-CT 48 для CT/CTL/CTM 48	497295
11	Держатель инструментов WHR/CT-ASA для CT-ASA, CT-ASA/SB, для надёжного и удобного размещения двух электро-/или пневмоинструментов, из высококачественной нержавеющей стали	493558
12	Держатель инструментов WHR-CT для CT/CTL/CTM 26/36/48, для надёжного и удобного размещения электро-/или пневмоинструментов, из высококачественной нержавеющей стали	496122
13	Держатель шланга SHR-CT/SR для CT/CTL/CTM 26, 36, 48, исключает спотыкание о лежащие на полу шланги, в картонной коробке	487072

Оснастка Комплект поставки		№ для заказа
14	Распределитель Y-образный, антистатический D 50 SV-AS/D 50 V для D 50/D 36/D 27, с заглушкой, для подсоединения двух всасывающих шлангов, при работе с допуском по опасной для здоровья пыли одновременное подключение двух устройств запрещено	452898
15	Заглушка D 50/V для закрытия входного штуцера, для CT/CTL 26, CT/CTL 36, CT/CTL 48	452899
16	Искрогаситель D 50 FL для CT/CTL/CTM, в картонной коробке	484733

Всасывающие шланги Комплект поставки		№ для заказа
17	Всасывающие шланги антистатические термостойкость до + 70 °С, сопротивление утечки (DIN IEC 312) < 10 МОм, в картонной коробке	
	plug it D 22x3,5 м-AS Ø 22 мм, с угловым компенсатором кручения и соединительной муфтой, высокоэластичный: оптимальный вариант для PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, длина 3,5 м	456745
	plug it D 27x3,5 м-AS Ø 27 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 3,5 м	452878
	D 27x5м-AS Ø 27 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 5 м	452880
	plug it D 36x3,5 м-AS Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 3,5 м	452882
	D 36x5м-AS Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 5 м	452884
	D 36x7м-AS Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 7 м	452886
	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 Ø 36 мм, для шлифмашинки PLANEX, высокоэластичный всасывающий шланг без образования заломов, длина 3,5 м	496972
	D 36/32x3,5м-AS Ø 36/32 мм, для СТ26/36 АС оптимальный вариант для зачистных фрезеров и работ по очистке, конический всасывающий шланг, длина 3,5 м	497925
	plug it D 50x2,5 м-AS Ø 50 мм, с 2 компенсаторами кручения, длина 2,5 м	452888
	D 50x4м-AS Ø 50 мм, с 2 компенсаторами кручения, длина 4 м	452890
	Всасывающие шланги термостойкость до + 70 °С, в картонной коробке	
	D 27x3,5м Ø 27 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 3,5 м	452877
	D 27x5м Ø 27 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 5 м	452879
	D 36x3,5м Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 3,5 м	452881
	D 36x5м Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 5 м	452883
	D 36x7м Ø 36 мм, с компенсатором кручения и соединительной муфтой, длина 7 м	452885
	D 50x2,5м Ø 50 мм, с 2 компенсаторами кручения, длина 2,5 м	452887
	D 50x4м Ø 50 мм, с 2 компенсаторами кручения, длина 4 м	452889
	Всасывающий шланг, поставляется в метрах термостойкость до + 70 °С, без компенсатора кручения и соединительной муфты, длина — м	
	D 27 MW-AS Ø 27 мм, антистатический, сопротивление утечки (DIN IEC 312) < 10 МОм	452384
	plug it D 36x3,5 м-AS Ø 36 мм, антистатический, сопротивление утечки (DIN IEC 312) < 10 МОм	452385
	D 50 MW-AS Ø 50 мм, антистатический, сопротивление утечки (DIN IEC 312) < 10 МОм	452386
	D 27 MW Ø 27 мм	452383
	D 36 MW Ø 36 мм	454157
	D 50 MW Ø 50 мм	454158
18	Всасывающий шланг plug it D 27x3,5 м AS Ø 27 мм, с разъемом plug it, длина 3,5 м	456746

Оснастка для PLANEX Комплект поставки		№ для заказа
19	Затвор VS-CT AC/SRM45 PLANEX для СТ AC/CT 36 PLANEX, обеспечивает максимальное разрежение в резервуаре, фильтр очищается ещё эффективнее, в картонной коробке	497926
20	Держатель инструментов WHR-CT 36-LHS 225 для СТ 36 PLANEX, с практичной ручкой для переноски, для хранения PLANEX, в картонной коробке	495964

Муфты шлангов Патрубки Комплект поставки		№ для заказа
21	Компенсатор кручения муфта для подсоединения шлангов к входному штуцеру пылеудаляющего аппарата, наружный Ø 58 мм	
	D 27 DAG-AS для антистатического всасывающего шланга D 27	452892
	D 36 DAG-AS для антистатического всасывающего шланга D 36	452894
	D 50 DAG-AS для антистатического всасывающего шланга D 50	452896
	D 27 DAG для шланга D 27	452891
	D 36 DAG для шланга D 36	452893
	D 50 DAG для шланга D 50	452895
22	Компенсатор кручения антистатический угловой компенсатор кручения D 27 DAG/90°-AS для антистатического всасывающего шланга D 22 и D 27 для CTL MINI/CTL MIDI	456806
23	Муфта антистатическая для подсоединения со стороны всасывания [электроинструмент или насадка]	
	D 22 DM-AS для шланга D 22	456756
	D 27 DM-AS для шланга D 27	487071
	D 36 DM-AS для шланга D 36	487721
	Муфта переходная RM D36/D27-AS для всасывающего шланга D 36, для перехода на D 27	498528
24	Муфта переходная D 36 DM-AS-LHS 225 для всасывающего шланга D 36, для шлифмашинки PLANEX, для подсоединения со стороны всасывания [электроинструмент или насадка]	495013
25	Адаптер пылеудаления D 50/D 36 AA для подсоединения всасывающего шланга D 50 с оснасткой D 36	452897
26	Муфта соединительная антистатическая D 50/D 50 VM-AS для соединения шлангов D 50/D 36/D 27, при соединении шлангов D 27/D 36 соединительную муфту одного шланга заменить компенсатором кручения D 27/D 36	493047
27	Патрубок-удлинитель	
	D 36 VR-M 3x из нержавеющей стали, 3 предмета, подходит для D 27 и D 36, длина 950 мм	452902
	D 36 VR-K 3x полипропиленовый (PP), 3 предмета, подходит для D 27 и D 36, длина 950 мм	452903
	D 50 VR-M из анодированного алюминия, 1 предмет, подходит для D 50, длина 1100 мм, в картонной коробке	447599
	D 50 VR-K 2x пластиковый, 2 предмета, подходит для D 50, длина 970 мм, в картонной коробке	440412
28	Патрубок-рукоятка D 36 HR-M подходит для D 27 и D 36, изогнутый, нержавеющая сталь	452900
29	Патрубок-рукоятка D 36 HR-K подходит для D 27 и D 36, изогнутый, полипропиленовый (PP), с задвижкой для регулирования интенсивности всасывания	452901

Насадки Щётки Комплект поставки		№ для заказа
30	Пазовая насадка для СТ/CTL/CTM 26/36/48	
	D 36 FD-300 пластиковая, подходит для D 27 и D 36, длина 300 мм	452904
	D 36 FD-210 пластиковая, подходит для D 27 и D 36, длина 210 мм	492391
31	Насадка пазовая D 50 FD подходит для D 50, длина 200 мм	452912
32	Насадка кистевая	
	D 36 SP подходит для D 27 и D 36, Ø 70 мм	440404
	D 50 SP подходит для D 50, Ø 85 мм	440419
33	Насадка универсальная щёточная D 36 UBD пластиковая, с щёточным фланцем и шарнирным соединением, подходит для D 27 и D 36	498527
34	Насадка с косым срезом D 36 SRD резиновая, подходит для D 27 и D 36, длина 190 мм, диаметр 40 мм	411810
35	Насадка для мебели D 36 PD пластиковая, с щёточной вставкой, подходит для D 27 и D 36, ширина 120 мм	440406
36	Насадка плоская D 36 FDG из специальной резины, маслостойкая, подходит для D 27 и D 36, ширина 100 мм	440408

Насадки Щётки Комплект поставки		№ для заказа
37	Насадки для пола D 36 BD 370 промышленное исполнение, алюминиевая, с 2 направляющими роликами и 2 щёточными вставками, подходит для D 27 и D 36, ширина 370 мм D 50 BD 450 промышленное исполнение, алюминиевая, с 2 направляющими роликами и 2 щёточными вставками, подходит для D 50, ширина 450 мм, в картонной коробке D 36 BD 300 пластиковая, с 2 направляющими роликами и 2 щёточными вставками, подходит для D 27 и D 36, ширина 300 мм D 50 BD 370 пластиковая, с 2 направляющими роликами и 2 щёточными вставками, подходит для D 50, ширина 370 мм, в картонной коробке D 36 BD 270 из 4 частей, пластиковая, с 3 сменными элементами (щётки, резиновые накладки, для ковров), подходит для D 27 и D 36, ширина 270 мм	452908 452910 452907 452909 452906
38	Насадка для ковров D 36 TD с подошвой скольжения, с переключателем для ковровых покрытий и твёрдых полов, подходит для D 27 и D 36	452911
39	Турбонасадка комбинированная щеточная D 36 ТКВ для ковровых покрытий/твёрдых полов, с 4 направляющими роликами, привод щёточного валика воздушным потоком, подходит для D 27 и D 36, ширина 270 мм, в картонной коробке	450644
40	Комплект насадок для уборки Комплект насадок для уборки D 27/D 36 D-RS пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD, кистевая насадка D 36 SP Стандартный комплект для уборки D 27/D 36 S-RS изогнутый патрубок D 36 HR-K, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-K, насадка для пола из 4 частей D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD-210, насадка для мебели D 36 PD, в картонной коробке Профессиональный комплект для уборки D 27/D 36 P-RS изогнутый патрубок D 36 HR-M, удлинительный патрубок из нержавеющей стали (из 3 частей) D 36 VR-M, насадка для пола с переключением D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD-210, в картонной коробке Комплект для уборки компактный D 27/D 36 K-RS-Plus изогнутый патрубок D 36 HR-K, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-K, насадка для пола из 4 частей D 36 BD270, пазовая насадка D 36 FD, насадка для мебели D 36 PD, в сестейнере SYS 1 T-LOC Комплект для уборки в мастерской D36 HW-RS-Plus антистатический всасывающий шланг D 36 x 3,5 м-AS, изогнутый патрубок D 36 HR-M, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD, насадка для мебели D 36 PD, кистевая насадка D 36 SP, в сестейнере SYS 5 T-LOC Комплект для уборки в цеху D36 WB-RS-Plus антистатический всасывающий шланг D36 x 3,5 м-AS, изогнутый патрубок D 36 HR-M, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M, насадка для пола D 36 BD370, в сестейнере SYS 5 T-LOC Универсальный комплект для уборки D36 UNI-RS-Plus всасывающий шланг D 36 x 3,5 м, изогнутый патрубок D 36 HR-K, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-K, насадка для пола D 36 BD300, пазовая насадка D 36 FD, кистевая насадка D 36 SP, насадка для мебели D 36 PD, в сестейнере SYS 5 T-LOC Комплект для уборки крупного мусора D 50 GS-RS всасывающий шланг Ø 50 x 2,5 м, 2 удлинительных патрубка D 50 VR-K, насадка для пола D 50 BD370, квадратная насадка D 50 QD, кистевая насадка D 50 SP, пазовая насадка D 50 FD, в картонной коробке Комплект для уборки после ремонта D36 RS-M-Plus изогнутый патрубок D 36 HR-M, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M, насадка для ковров D 36 TD, пазовая насадка D 36 FD, насадка для мебели D 36 SP, в сестейнере SYS 2 T-LOC Комплект насадок для уборки пола D 36 BD 370 RS-Plus изогнутый патрубок D 36 HR-M, 3 удлинительных патрубка D 36 VR-M, насадка для пола D 36 BD 370, в сестейнере SYS 2 T-LOC	492392 492389 492390 497697 497700 497701 497702 454770 497698 497699

Насадки Щётки Комплект поставки		№ для заказа
41	Хранение оснастки, насадки и трубы Комплект ZBA-D CT26/36 для СТ/CTL/CTM 26/36, система хранения насадок с пазовой насадкой D 36 FD-210, насадкой для мебели D 36 PD, кистевой насадкой D 36 SP ZBA-D CT26/36 для СТ/CTL/CTM 26/36, для хранения 1 насадки для пола D27/36 и до 4 насадок ZBA-D/R CT26/36/48 для СТ/CTL/CTM 26/36/48, для хранения изогнутого патрубка, удлинительных патрубков (из 3 частей), насадки для пола и до 4 других насадок	496369 496373 496370

Фильтры Комплект поставки		№ для заказа
42	Фильтрующий элемент в картонной коробке HF-CT-MINI/MIDI для СТ/CTL MINI, CT/CTL MIDI, в упаковке 1 шт. HF-CT 26/36/48 для СТ/CTL/CTM 26/36/48, в упаковке 1 шт., не подходит для СТ с AUTOCLEAN High Performance HF-CT 26/36/48 для СТ AC, фильтрующий элемент с оптимальной эффективностью очистки HEPA HF-CT 26/36 для СТ/CTL/CTM 26/36/48, соответствует классу 13 HEPA, в упаковке 1 шт. HF-CTH 26/48 для СТН 26/48, в упаковке 1 шт.	456790 496170 496172 496171 498331
43	Фильтр для влажной уборки NF-CT MINI/MIDI для СТ/CTL MINI, CT/CTL MIDI, в упаковке 1 шт. NF-CT 26/36/48 для СТ/CTL/CTM 26/36/48, в упаковке 1 шт.	456805 496169

Мешки-пылесборники Комплект поставки		№ для заказа
44	Мешок-пылесборник SELF CLEAN оптимальное использование объёма пылесборника и постоянная высокая мощность всасывания благодаря мешку Selfclean, в упаковке 5 шт., в картонной коробке SC FIS-CT MINI/5 для СТ/CTL MINI SC FIS-CT MIDI/5 для СТ/CTL MIDI SC FIS-CT 26/5 для СТ/CTL/CTM 26 SC FIS-CT 36/5 для СТ/CTL/CTM 36 SC FIS-CT 48/5 для СТ/CTL/CTM 48	498410 498411 496187 496186 497539
45	Двухслойный мешок-пылесборник выполнен из очень эластичного нетканого материала и имеет второй слой из полиэтилена, пригоден для работы с пылью класса Н, в упаковке 3 шт., в картонной коробке FIS-CTH 26/3 для СТН 26 FIS-CTH 48/3 для СТН 48	497541 497542
46	Мешок-пылесборник Longlife из высокопрочного, долговечного, 3-слойного полиэфирного нетканого материала, только для неопасной для здоровья пыли, в упаковке 1 шт., в картонной коробке Longlife-FIS-CT 26 для СТ/CTL/CTM 26 Longlife-FIS-CT 36 для СТ/CTL/CTM 36 Longlife-FIS-CT 48 для СТ/CTL/CTM 48	496120 496121 498506
47	Мешок для утилизации в упаковке 5 шт., в картонной коробке ENS-CT 26 AC/5 для СТ/CTL/CTM 26 AC ENS-CT 36 AC/5 для СТ/CTL/CTM 36 AC ENS-CT 48 AC/5 для СТ/CTL/CTM 48 AC	496216 496215 497540

FESTOOL

Профессиональный инструмент
для самых высоких требований



Наши инструменты «Сделаны в Германии» — это гарантирует соответствие инструмента самым высоким требованиям.



Сервис Festool: оригинальные детали Festool с продлением гарантии до 3 лет и обширным спектром услуг.



Энергосберегающие конструкции, переработка, уменьшение количества мусора. Забота о чистоте окружающей среды.

Архангельск [8182]63-90-72	Екатеринбург [343]384-55-89	Краснодар [861]203-40-90	Нижний Новгород [831]429-08-12	Рязань [4912]46-61-64	Самара [846]206-03-16	Томск [3822]98-41-53	Тула [4872]74-02-29
Астана +7[7172]727-132	Иваново [4932]77-34-06	Красноярск [391]204-63-61	Курск [4712]77-13-04	Новокузнецк [3843]20-46-81	Новосибирск [383]227-86-73	Санкт Петербург [812]309-46-40	Тюмень [3452]66-21-18
Белгород [4722]40-23-64	Ижевск [3412]26-03-58	Липецк [4742]52-20-81	Орел [4862]44-53-42	Саратов [845]249-38-78	Смоленск [4812]29-41-54	Сочи [347]229-48-12	Челябинск [351]202-03-61
Брянск [4832]59-03-52	Казань [843]206-01-48	Магнитогорск [3519]55-03-13	Оренбург [3532]37-68-04	Пенза [8412]22-31-16	Ставрополь [862]225-72-31	Тверь [8652]20-65-13	Череповец [8202]49-02-64
Владивосток [423]249-28-31	Калининград [4012]72-03-81	Москва [495]268-04-70	Мурманск [8152]59-64-93	Набережные Челны [8552]20-53-41	Пермь [342]205-81-47	Ростов на Дону [863]308-18-15	Ярославль [4852]69-52-93
Волгоград [844]278-03-48	Калуга [4842]92-23-67	Кемерово [3842]65-04-62	Киров [8332]68-02-04				

Единый адрес для всех регионов: fts@nt-rt.ru || www.festool.nt-rt.ru